

# WOBLER PREMIUM

# QUIVER



3/4  
NTP

1/2  
NTP

## DESCRIPCIÓN

El aspersor Wobler Premium - Quiver, proyecta el agua en forma continua a la planta y a su vez disponen de elementos giratorios que distribuyen el agua en la superficie de forma óptima

## CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	QV-W10 (11 - 20)
CAUDAL	177 - 1583 L/H
ALCANCE	11.1 - 16.9 MTS
PRESIÓN	0.69 a 1.72 BAR
BOQUILLAS	2.38 -5.56 MM






## COLORES

Disponible en variedad de colores como: negro, turquesa, azul, lila, rojo y amarillo



## BOQUILLAS

ALTURA DE CHORRO: 0.8 - 1.7M

		0.69 BAR	1.03 BAR	1.38 BAR	1.72 BAR	2.06 BAR	
#10 TURQUESA (3,97 mm)	Caudal (GPM)	2.22	2.72	3.14	3.51	3.85	BO - 10 
	SA Diámetro a 1.5 th HT (FT)	42	47	48	48.5	49	
#11 AMARILLO (4,37 mm)	Caudal (GPM)	2.69	3.3	3.81	4.26	4.67	BO - 11 
	SA Diámetro a 1.5 th HT (FT)	43	48	49	49.5	50	
#12 ROJO (4,76 mm)	Caudal (GPM)	3.23	3.96	4.57	5.11	5.6	BO - 12 
	SA Diámetro a 1.5 th HT (FT)	44	49	50	50.5	51	
#13 BLANCO (5,16 mm)	Caudal (GPM)	3.8	4.65	5.38	6.01	6.59	BO - 13 
	SA Diámetro a 1.5 th HT (FT)	44.5	49.5	50.5	51	51.5	
#14 AZUL (5,56 mm)	Caudal (GPM)	4.4	5.39	6.23	6.98	7.6	BO - 14 
	SA Diámetro a 1.5 th HT (FT)	45	50	51	51.5	52	



YUYAO DECHENG IRRIGATION EQUIPMENT  
FACTORY



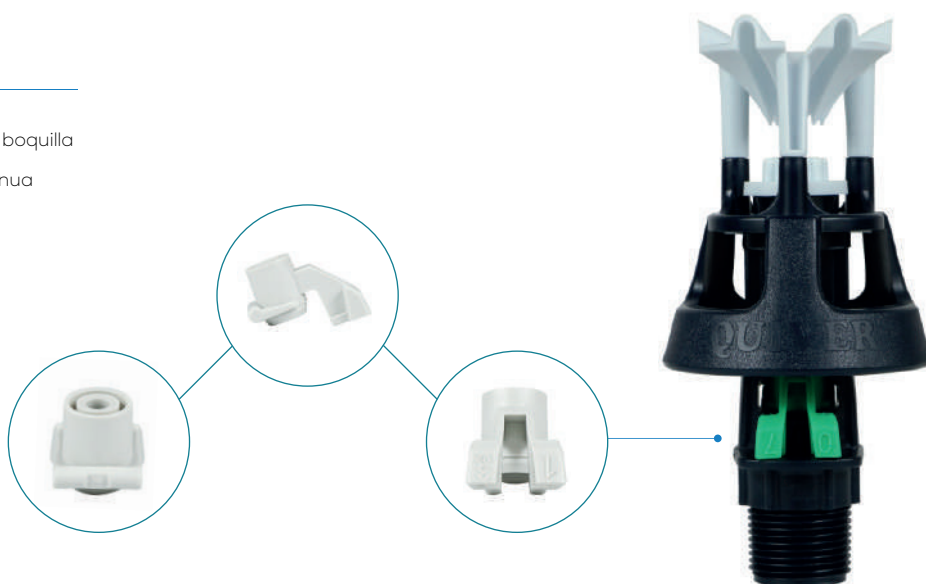
KCB Certification

# NUEVA BOQUILLA





¡DE USO FÁCIL!

## DESCRIPCIÓN

El aspersor Wobbler Premium - Quiver con boquilla tipo gancho, proyecta el agua en forma continua a la planta y a su vez disponen de elementos giratorios que distribuyen el agua en la superficie de forma óptima



## BOQUILLAS

#6 ORO (2,38 mm)	Caudal (GPM)	0,78	0,95	1,10	1,23	BO - 6	
	SA Diámetro a 15 th HT (FT)	32	35	38	41		
#7 VERDE (2,78 mm)	Caudal (GPM)	1,06	1,30	1,50	1,68	BO - 7	
	SA Diámetro a 15 th HT (FT)	33	36,5	40,50	41,0		
#8 MARRÓN (3,18 mm)	Caudal (GPM)	1,40	1,71	1,98	2,21	BO - 8	
	SA Diámetro a 15 th HT (FT)	34	38,5	41	42,5		
#9 GRIS (3,57 mm)	Caudal (GPM)	1,80	2,20	2,54	2,84	BO - 9	
	SA Diámetro a 15 th HT (FT)	34,5	40,5	42	43		



YUYAO DECHENG IRRIGATION EQUIPMENT  
FACTORY



KCB Certification